

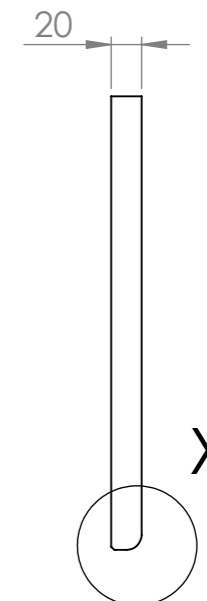
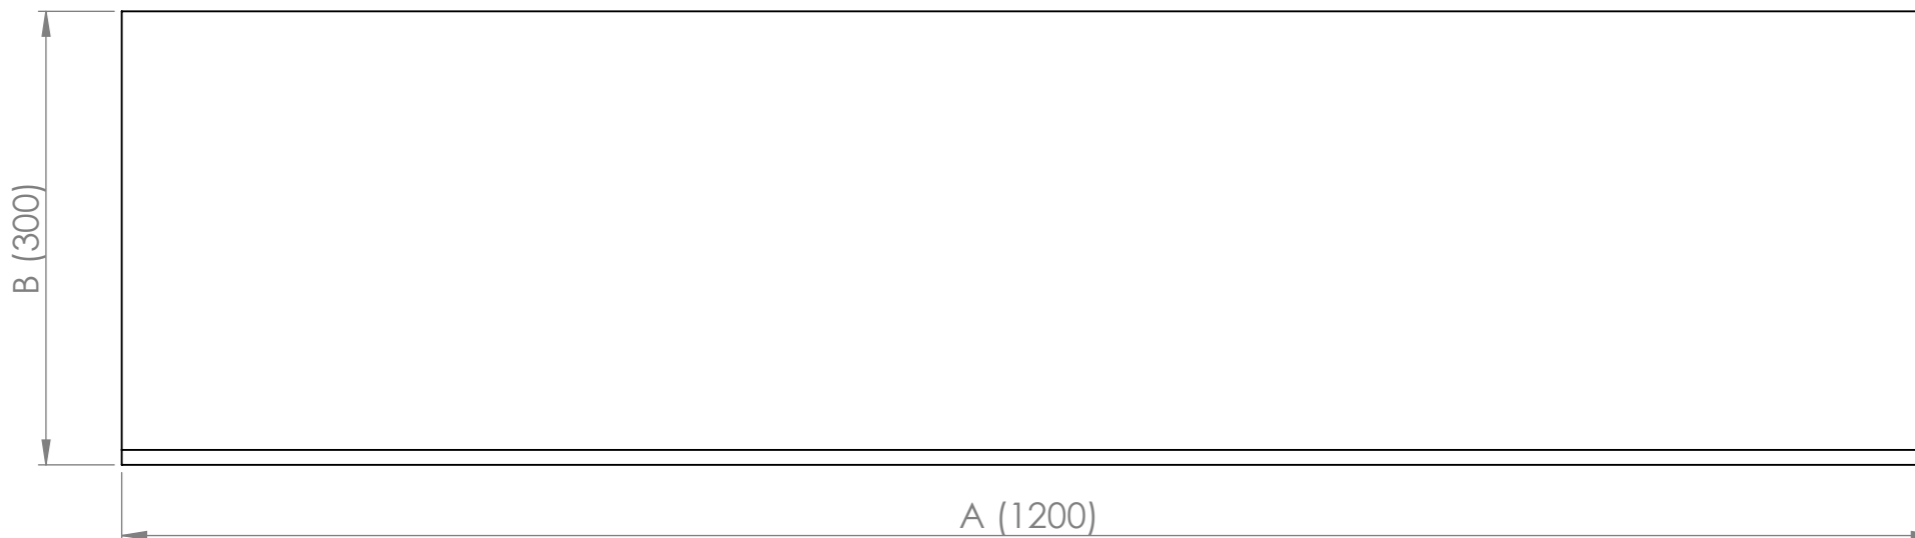
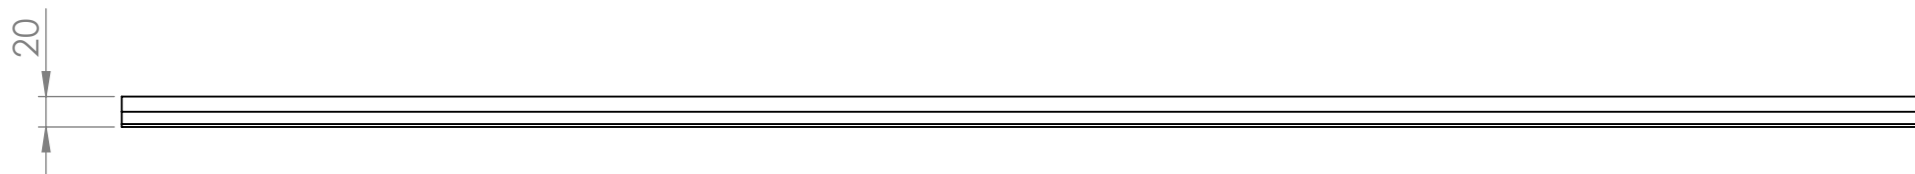


SCHODOVÝ STUPEŇ A1 - ZDROJOVÝ MATERIÁL 600x1200x20mm



TYPY ZALEŠTĚNÝCH HRAN  
(DETAIL X) 1:4



SCHODOVÉ STUPNĚ A1 - ZDROJOVÝ MATERIÁL 600x1200x20 mm

TYP TVAROVKY	KÓD	ROZMĚR A	ROZMĚR B	SPOTŘEBA	KÓD	ROZMĚR A	ROZMĚR B	SPOTŘEBA
PRŮBĚŽNÝ SCHOD	W1W1F	1200	300	0,36m <sup>2</sup>	W1W1G	1200	600	0,72m <sup>2</sup>
UKONČENÍ PRAVÉ - DX	W1W2F	1200	300	0,36m <sup>2</sup>	W1W2G	1200	600	0,72m <sup>2</sup>
UKONČENÍ LEVÉ - SX	W1W3F	1200	300	0,36m <sup>2</sup>	W1W3G	1200	600	0,72m <sup>2</sup>
OBOUSTRANÉ UKONČENÍ	W1W4F	1200	300	0,36m <sup>2</sup>	W1W4G	1200	600	0,72m <sup>2</sup>

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK:  
JEDNOTKY JSOU V MILIMETRECH  
ODSTRANIT OSTRÉ HRANY

OPRACOVÁNÍ:  
- VODNÍ PAPER  
- MONTRESOR

AKTUALIZACE:  
**2020**

**TechnoArt**

KRESLIL	JMÉNO:	DATUM:	PROMÍTÁNÍ	X:	Y:	Z:
	KAŠÁK	06.11.2020				
REVIZE 1						
REVIZE 2						
REVIZE 3						
REVIZE 4						
REVIZE 5						
REVIZE 6						
REVIZE 7						


TYP	MATERIÁL
ROZMĚR	600x1200mm
SÍLA STŘEPU	20mm
HMOTNOST	46Kg/m <sup>2</sup>

NÁZEV VÝROBKU:	ČÍSLO VÝKRESU:
<b>SCHODOVÝ STUPEŇ A1</b> (ZDROJOVÝ MATERIÁL 600x1200mm)	
KÓD VÝROBKU:	
W1W1F	
	A3
MĚŘÍTKO: 1:5	LIST 1 Z 2 LISTŮ


Tento dokument je vlastnictvím firmy ProCeram a.s. a nesmí být reprodukován pro výrobu produktů mimo TechnoArt. Výkresy mohou používat architekti a jiné autorizované osoby při tvorbě projektu.

**SCHODOVÝ STUPEŇ A1 - ZDROJOVÝ MATERIÁL 600x1200x20mm**


PRŮBĚŽNÝ SCHOD  
W1W1F

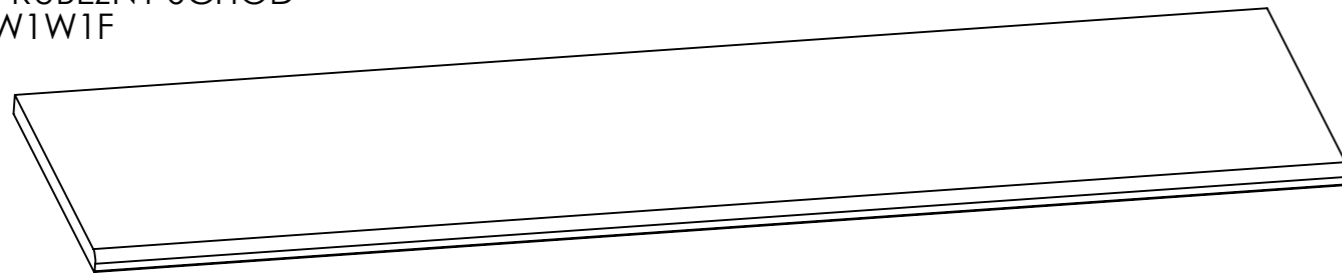


OBOUSTRANÉ UKONČENÍ  
W1W4F

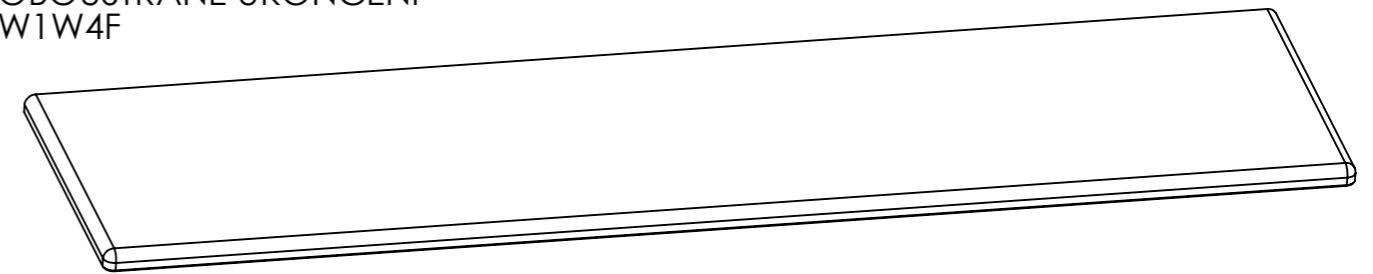

UKONČENÍ LEVÉ - SX  
W1W3F

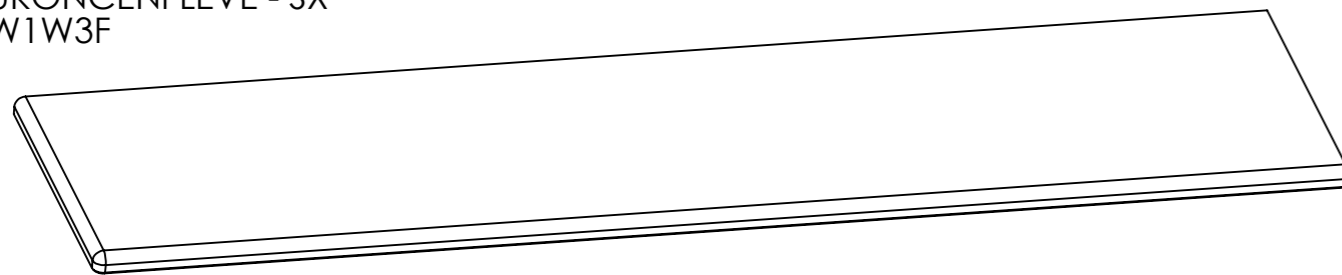

UKONČENÍ PRAVÉ - DX  
W1W2F

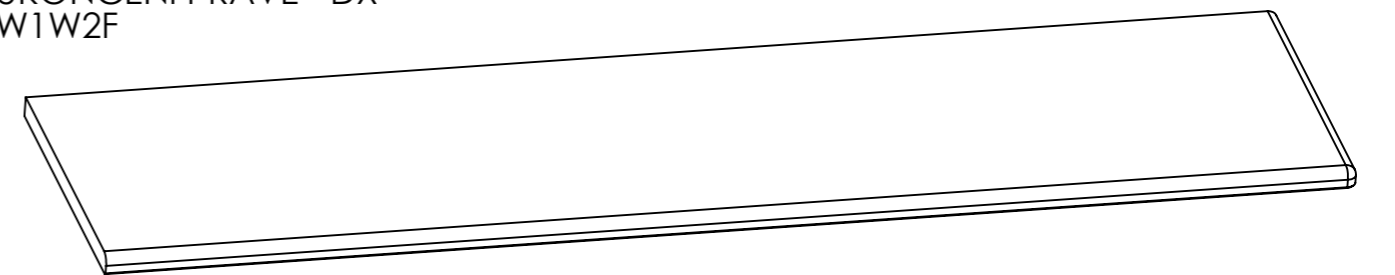

Schodové stupně K1 se většinou vyrábějí z neprobarvené slinuté dlažby. Díky spoji pod úhlem 45° je na pohledové hraně shodná glazura, jako na dlaždici. Exteriérové schody nemívají vždy normovaný rozměr a často se jedná jen o jeden schod, například do zahrady. Z tohoto důvodu TechnoArt nevyrábí jasně deklarovaný rozměr a rozměr A, B se můžete volit podle potřeby projektu. Samozřejmě musíte vždy brát ohled na rozměr materiálu, z kterého tvarovku vyrábíme. V projektech někdy potřebujete pohledově ukončit schodový stupeň i z boku. K tomu slouží **Pravý - DX**, nebo **Levý - SX** ukončovací schodový prvek. V současné době se vyrábí největší dlažba v síle střepe 20mm, ve formátu 60x120 cm. U menšího schodiště je tedy možné objednat schodový stupeň, který by měl pravé i levé ukončení.

POKUD NEJÍ UVEDENO JINAK: JEDNOTKY JSOU V MILIMETRECH ODSTRANIT OSTRÉ HRANY		OPRACOVÁNÍ: - VODNÍ PAPERSEK - MONTRESOR		AKTUALIZACE: <b>2020</b>		<b>TechnoArt</b>	
JMÉNO: KAŠÁK		DATUM: 06.11.2020		PROMÍTÁNÍ		NÁZEV VÝROBKU: <b>SCHODOVÝ STUPEŇ A1</b> (ZDROJOVÝ MATERIÁL 600x1200mm)	
KRESLIL		REVIZE 1		REVIZE 2		REVIZE 3	
REVIZE 4		REVIZE 5		REVIZE 6		REVIZE 7	
TYP		ROZMĚR		SÍLA STŘEPU		HMOTNOST	
		600x1200mm		20mm		46Kg/m2	
MATERIÁL		ČÍSLO VÝKRESU:		MĚŘÍTKO: 1:7		LIST 2 Z 2 LISTŮ	
						A3	
Tento dokument je vlastnictvím firmy ProCeram a.s. a nesmí být reprodukován pro výrobu produktů mimo TechnoArt. Výkresy mohou používat architekti a jiné autorizované osoby při tvorbě projektu.							