

TYPOVÉ HRANY PRO UMYVADLOVÉ DESKY 6 – 12 MM

Ze slinutých velkoformátových dlažeb síly střepe 6 – 12 mm

HRANY PRO UMYVADLOVÉ DESKY Z MATERIÁLU FLORIM STONE A TECHNOART STONE:

Tyto materiály mají kresbu vytvořenou hloubkovým digitálním tiskem, který je aplikován na střepe ve stejné barvě. Díky tomu je materiál možné leštit a většina barev (designů) má matné i leštěné provedení.

UMYVADLOVÁ DESKA NA NÁBYTEK BEZ KRYCÍHO ČELA:



Pro materiály v síle střepe 12 mm, 10 mm, popřípadě 6 mm je možné nalepit dlaždici přímo na původní desku s malým přesahem. Na desce se přední, případně boční hrana pohledově upraví leštěním, případně tvarováním.



A1 (materiál 6 – 12)



TVAROVANÁ HRANA

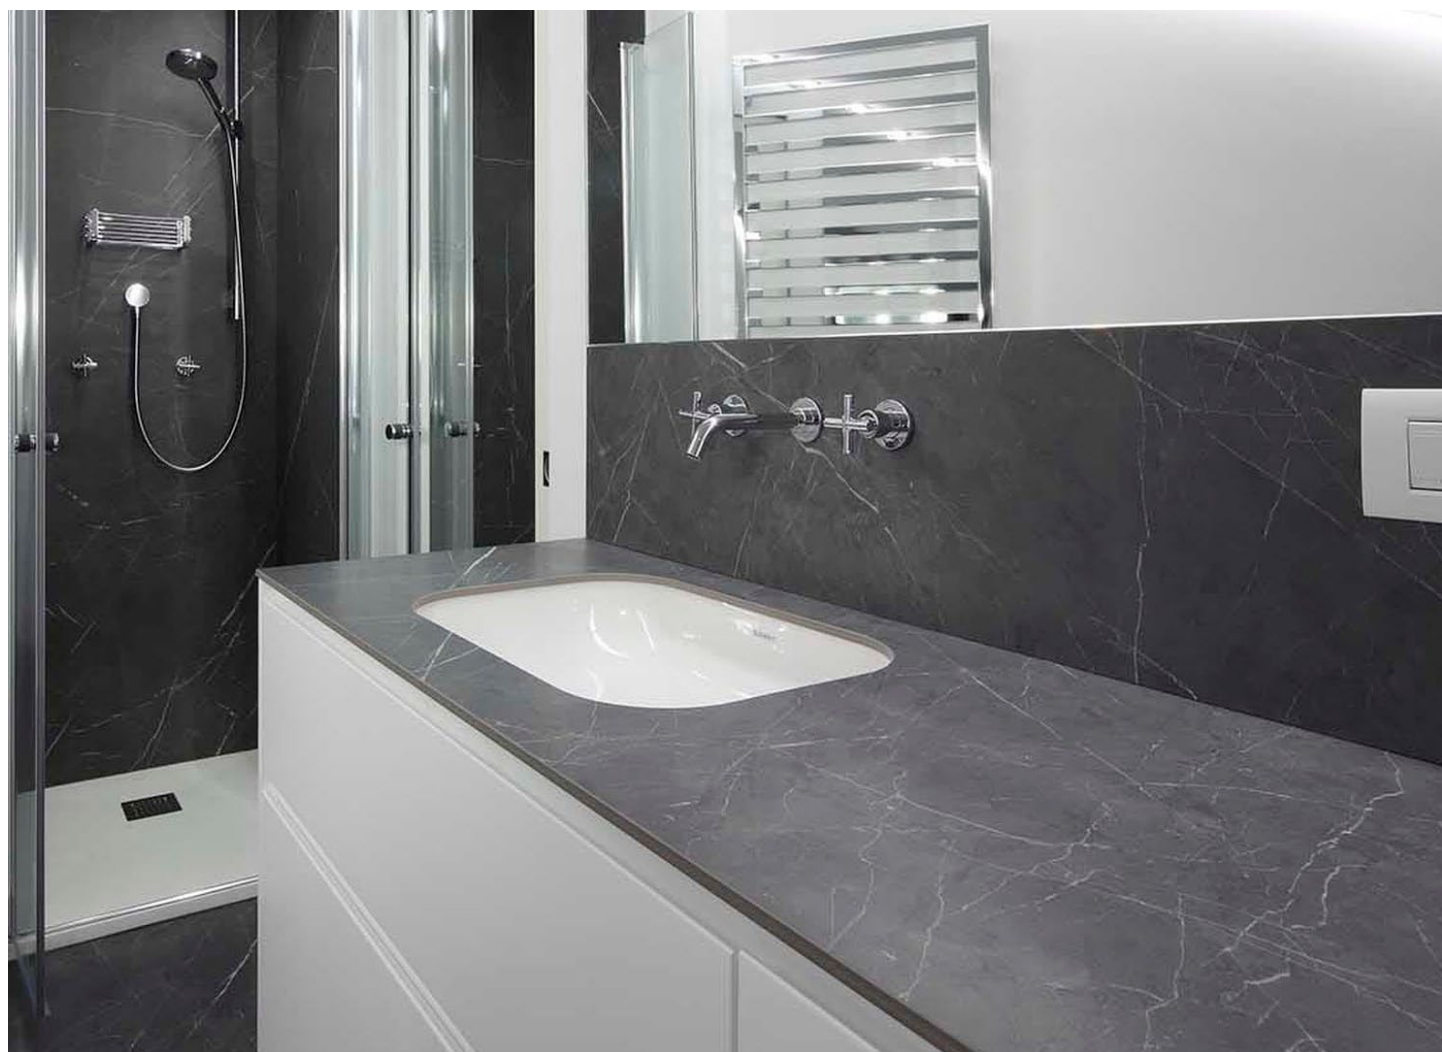


TYPOVÉ HRANY PRO UMYVADLOVÉ DESKY 6 – 12 MM

Ze slinutých velkoformátových dlažeb síly střepru 6 – 12 mm


TVAROVÁNÍ HRAN PRO NEPROBARVENÉ MATERIÁLY 6 – 12 MM:

Nejvhodnější jsou tvary T2, T3, T4 a T7. Samozřejmě záleží na designu, který preferujete. Hranu T2 doporučujeme jen pro materiály s minimální kresbou, kde barva střepru je absolutně shodná s povrchem dlaždice. T3 je nejpoužívanější hrana pro moderní koupel-nové desky. Hrana T6 je velmi moderní hrana, která je nejvhodnější pro materiály, kde je výrazná kresba, která není v těle střepru. T7 je univerzální hrana, příjemná do ruky s vyšší odolností hrany proti nárazu.

T2





T3



T6



T7

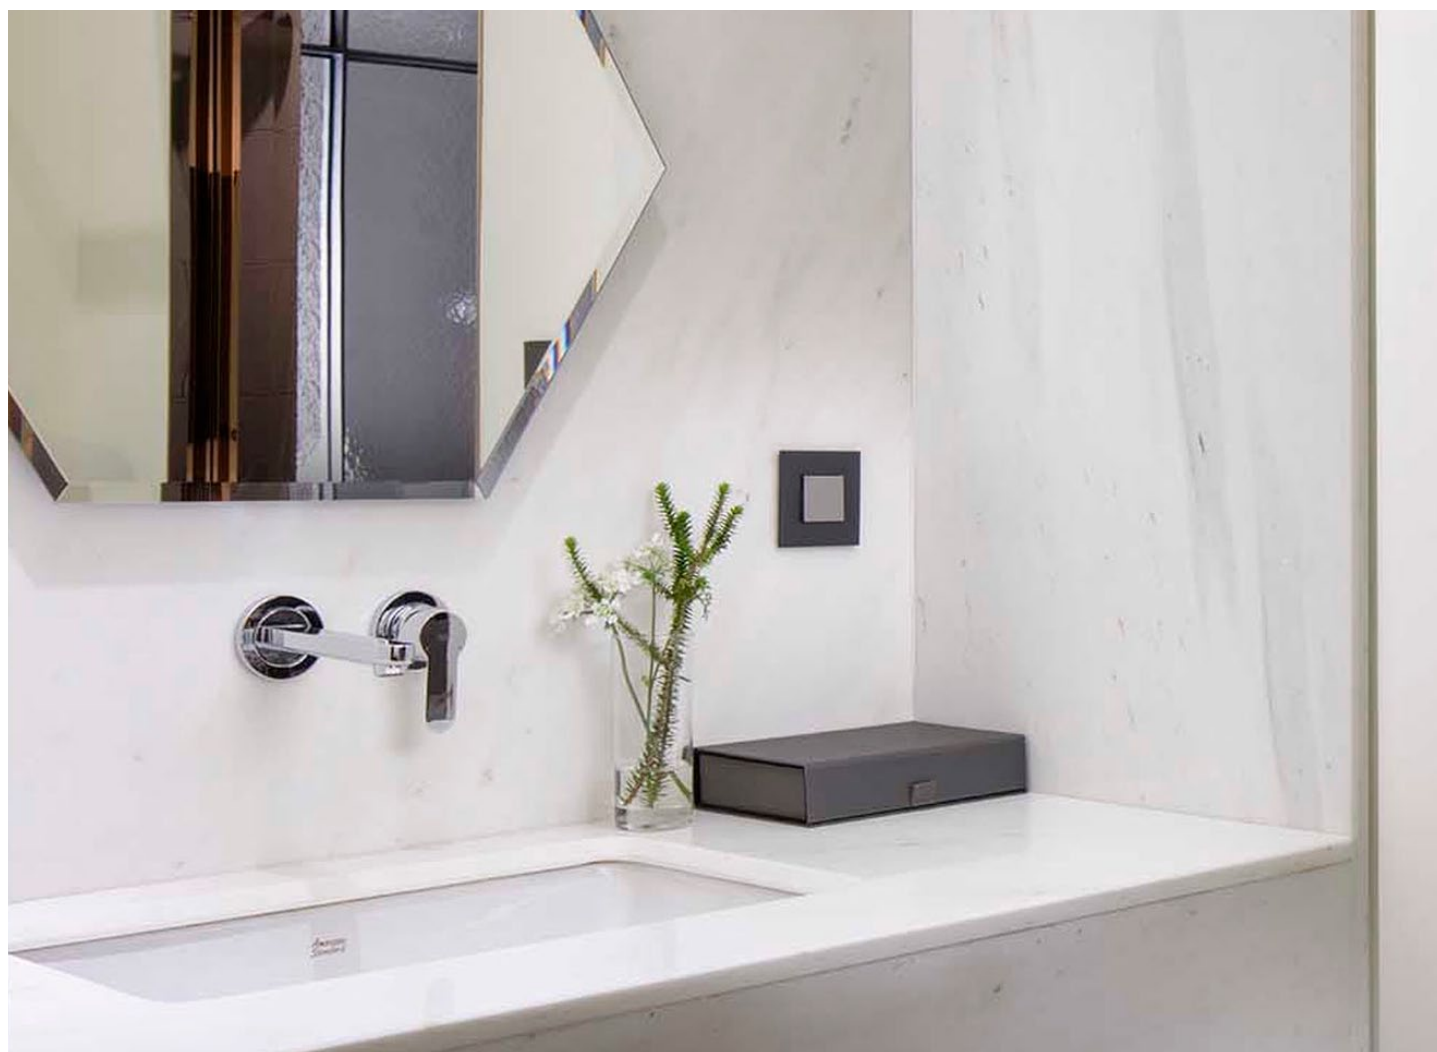

TYPOVÉ HRANY PRO UMYVADLOVÉ DESKY 6 – 12 MM

Ze slinutých velkoformátových dlažeb síly střepe 6 – 12 mm

UMYVADLOVÁ DESKA S PODKLADNÍ DESKOU A KRYCÍM ČELEM:

Nejběžnější řešení umyvadlových desek je nalepení slinuté dlaždice na nosný korpus voděodolné překližky, nebo WEDI desky s přední hranou řešenou typem K1. Tento způsob řešení je možný jak pro materiály 6 mm, tak pro materiály 12 mm.

Pro umyvadlové desky, které jsou zatěžované a hrozí zde nebezpečí rázového zatížení (veřejné prostory) doporučujeme na výrobu umyvadlové desky vybírat raději materiály v síle střepe 12 mm. Na desce se přední, případně boční hrana pohledově upraví leštěním, případně tvarováním.



K1 (materiál 6 – 12)

